


Adorf / Adorf (Ost)

Schadenbeschreibung:

- Pflaster- und Bordsteinabsackungen (im Fahrbahnbereich)
- Bankettabsackungen

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 900 m² Pflasterfläche
 - o ca. 300 m Bordsteine
 - o ca. 200 m² Bankettarbeiten
- Auftragsvolumen: ca. 68.000,00 €
- Fertigstellung: Mai 2023

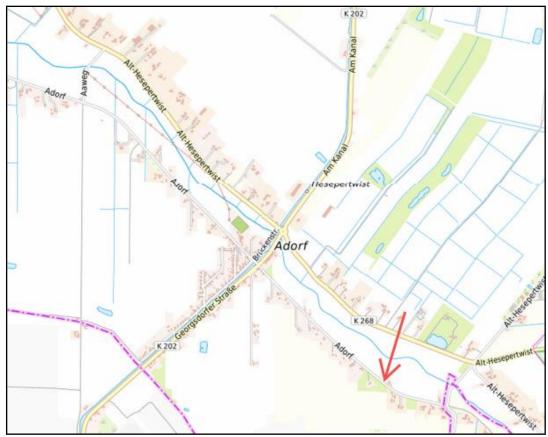






 Adorf / Ortsdurchfahrt – K 202 (Georgsdorfer Straße)

Schadenbeschreibung:

 Pflaster- und Bordsteinabsackungen (im Fuss- und Radwegbereich)

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 150 m² Pflasterfläche
 - o ca. 20 m Bordsteine
 - o ca. 2 to Kaltasphalt
- Auftragsvolumen: ca. 5.000,00 €
- Fertigstellung: geplant Oktober 2023

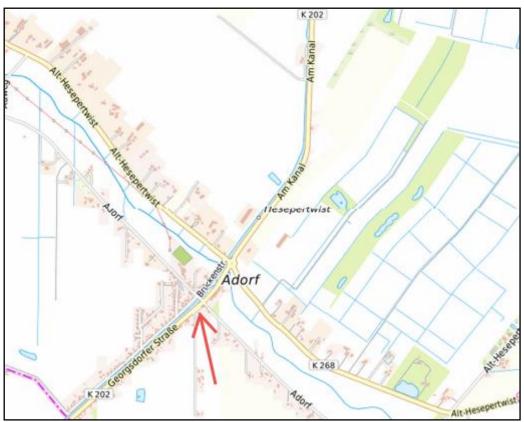






Bült / Schwester-Zita-Weg

Schadenbeschreibung:

 Pflaster- und Bordsteinabsackungen sowie Herstellung barrierefreier Durchgänge (im Fuss- und Radwegbereich)

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 120 m² Pflasterfläche
 - o ca. 20 m Bordsteine
 - Umbau Umlaufsperren (gemäß ERA 2010)
- Auftragsvolumen: ca. 5.000,00 €
- Fertigstellung: September 2022

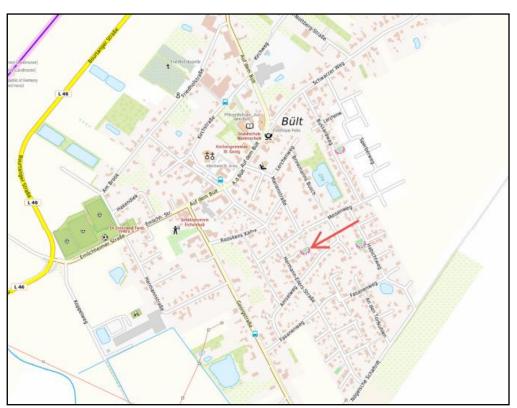




(Straßenzustandsbefahrung 2021)

 Bült / Auf dem Bült (Abschnitt: Am Marktplatz / Hakendiek)

Schadenbeschreibung:

 Pflaster- und Bordsteinabsackungen, Erneuerung der vorh. Bepflanzung, Anlegung von Mülleimersammelplätzen (im Fuss- und Radwegbereich)

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 100 m² Pflasterfläche
 - o ca. 15 m Bordsteine
 - o ca. 300 Stk Pflanzen
- Auftragsvolumen: ca. 5.000,00 €
- Fertigstellung: Oktober 2022

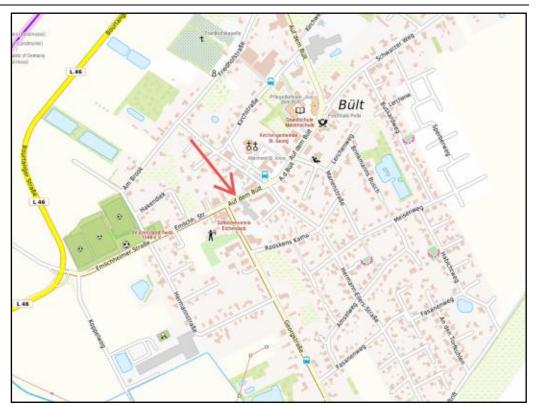



(Straßenzustandsbefahrung 2021)




 Bült / Schwarzer Weg (vor Hausnummer 1)

Schadenbeschreibung:

 Pflaster- und Bordsteinabsackungen, Erneuerung der vorh. Bepflanzung, Anlegung von Mülleimersammelplätzen (im Fuss- und Radwegbereich)

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 150 m² Pflasterfläche
 - o ca. 30 m Bordsteine
 - o ca. 100 Stk Pflanzen
- Auftragsvolumen: ca. 6.000,00 €
- Fertigstellung: September 2022

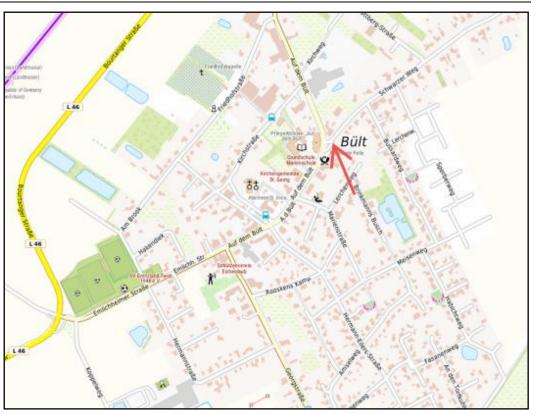




Hebelermeer / Hebelermeer
 (Abschnitt: Albers-Wilken-Str. / Grüntalstr.)

Schadenbeschreibung:

 Starke Fahrbahnabsackungen am Asphaltkörper

- Ausführung: Bauhof & BKZV
- Hauptleistungen:
 - ca. 600 m² Schottereinbau (Fräsmaterial)
 - anschl. doppelte Oberflächenbehandlung
 - o anschl. Bankettarbeiten
- Auftragsvolumen: Kosten nicht erfasst
- Fertigstellung: September 2023

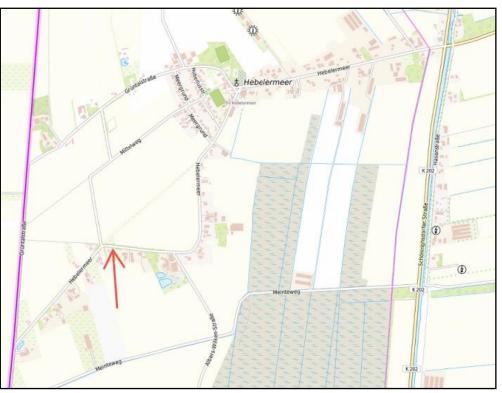



(Straßenzustandsbefahrung 2021)

Hebelermeer / Thesinggraben
 (Anbindung zur Straße Hebelermeer)

Schadenbeschreibung:

 Starke Fahrbahnabsackungen am Asphaltkörper

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: Bauhof & BKZV
- Hauptleistungen:
 - ca. 200 m² Schottereinbau (Fräsmaterial)
 - anschl. doppelte Oberflächenbehandlung
 - o anschl. Bankettarbeiten
- Auftragsvolumen: Kosten nicht erfasst
- Fertigstellung: September 2023





Neuringe / Baugebiet Neuringe - Ost

Schadenbeschreibung:

 Straßenendausbau des Neubaugebietes

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 1.800 m² Asphaltdeckschicht
 - o ca. 50 m Bord- und Rinnenanlagen
 - o zzgl. Nebenleistungen
- Auftragsvolumen: ca. 70.000,00 €
- Fertigstellung: Juli 2023 (einige Restarbeiten sind noch abschließend durchzuführen)






(Während der Bauphase)

- Neuringe / Betonspurbahnen
 - Korts-Kolonat-Weg
 - Wiebkers-Kolonat-Weg

Schadenbeschreibung:

• Gebrochene Betonspurplatten

- Ausführung: Bauhof & AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - Abrucharbeiten der Betonplatten
 - Verbundpflastersteine verlegen
 - o Bankettarbeiten
- Auftragsvolumen: ca. 6.000,00 €/Jahr
- Fertigstellung: Nach Schadenfeststellung

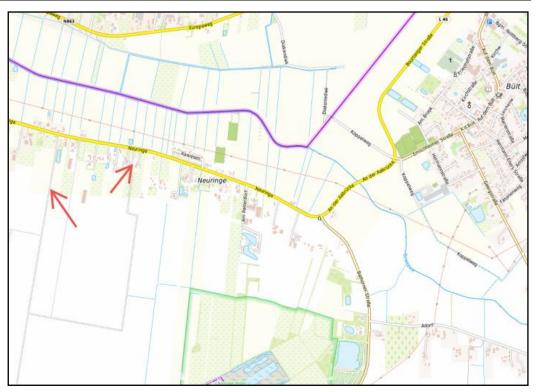





(Straßenzustandsbefahrung 2021)



 Rühlermoor/-feld / Herz-Jesu-Pättchen

Schadenbeschreibung:

 Ertüchtigung der wassergebundenen Deckschicht

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: Bauhof
- Hauptleistungen:
 - Abtragen des Überwuchses
 - Ertüchtigung der wassergebundenen Deckschicht (Hanse-Grand)
 - Unterhaltungsarbeiten Grünanlagen
- Auftragsvolumen: Kosten nicht erfasst
- Fertigstellung: geplant Oktober 2023







 Rühlermoor/-feld / Schulstraße

Schadenbeschreibung:

 Pflaster- und Bordsteinabsackungen sowie Spurrinnenbeseitigung am Fussweg entlang der Christophorusschule

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: Bauhof
- Hauptleistungen:
 - o ca. 80 m² Pflasterfläche
 - o ca. 20 m Bordsteine
- Auftragsvolumen: Kosten nicht erfasst
- Fertigstellung: geplant Oktober 2023





 Schöninghsdorf / Baugebiet Schöninghsdorf

Schadenbeschreibung:

• Straßenendausbau des Neubaugebietes

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 3.500 m² Asphaltdeckschicht
 - o ca. 100 m Bord- und Rinnenanlagen
 - o ca. 300 m² Pflastererstellung
- Auftragsvolumen: ca. 170.000,00 €
- Fertigstellung: Juli 2023 (einige Restarbeiten sind noch abschließend durchzuführen)





(Während der Bauphase)

Schöninghsdorf / Blauer Weg

Schadenbeschreibung:

 Teilausbau eines Fuss- und Radweges

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 400 m³ Bodenaustausch
 - o ca. 340 m Bordsteine setzen
 - o ca. 480 m² wassergebundene Deckschicht einbauen
- Auftragsvolumen: ca. 75.000,00 €
- Fertigstellung: Juli 2023





(Nach Fertigstellung)



Schöninghsdorf / Kastanienallee

Schadenbeschreibung:

 Starke Fahrbahnabsackungen (Ausbaubereich - Unterführung B 402)

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - o ca. 40 m² Fräsarbeiten
 - o ca. 40 m² Asphalttragdeckschicht
 - o anschl. Bankettarbeiten
- Auftragsvolumen: ca. 5.000,00 €
- Fertigstellung: November 2022






- Siedlung /
 - Erschließung Neubaugebiet
 - Endausbau Kleiststraße

Schadenbeschreibung:

Erschließung des Neubaugebietes,
 Teilausbau der Straße Am Kanal –
 West, Endausbau der Kleiststraße

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen:
 - Erschließungs- und
 Straßenendausbauleistungen
- Auftragsvolumen: 3.27 Mio €
- Fertigstellung: Juli 2023

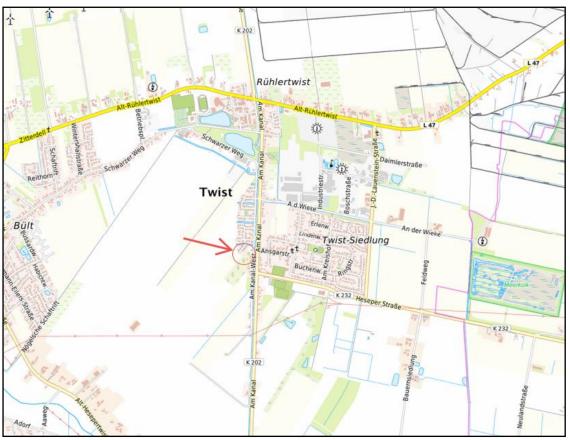





(Straßenzustandsbefahrung 2021)


Siedlung / Am Nachtigallenwäldchen


Schadenbeschreibung:

 Ausbau eines Wirtschaftsweges inkl. Erneuerung eines Rohrdurchlasses (DN 600). Die Kostenübernahme erfolgt durch den Vorhabenträger "Firma Corntec Service GmbH".

Die Gemeinde Twist übernimmt die Kosten für die Erneuerung des Rohrdurchlasses.

- Ausführung: AN (Extern)
- Hauptleistungen der Gemeinde Twist:
 - Kanalbauarbeiten DN 600
 - Böschungssicherungen
- Auftragsvolumen: ca. 22.000 €
- Fertigstellung: August 2023

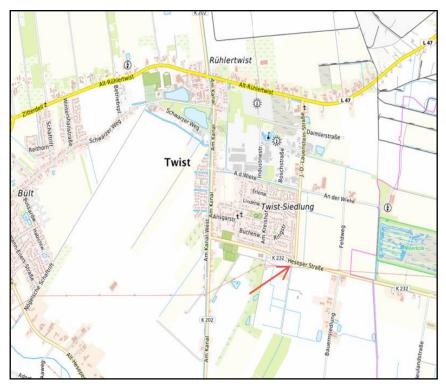




(Auszug Entwurfsplan)

 Siedlung / Georg-Klasmann-Straße (Kreuzungsbereich zur Ansgarstraße)

Schadenbeschreibung:

 Starke Fahrbahnabsackung am Straßenkörper

- Ausführung: Bauhof & BKZV
- Hauptleistungen:
 - ca. 50 m² Schottereinbau (Fräsmaterial)
 - anschl. doppelte Oberflächenbehandlung
 - o anschl. Bankettarbeiten
- Auftragsvolumen: Kosten nicht erfasst
- Fertigstellung: September 2023

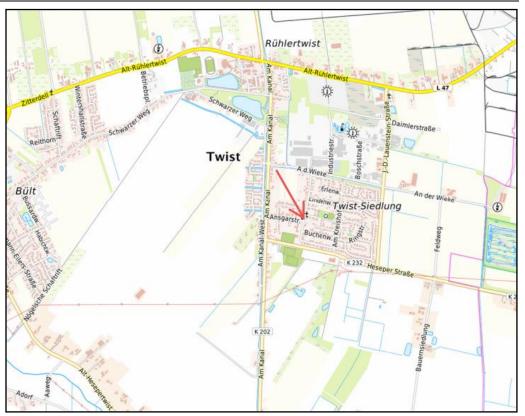



(Straßenzustandsbefahrung 2021)




Siedlung / An der Wieke
 (Anbindung zur Georg-Klasmann-Straße)

Schadenbeschreibung:

 Starke Fahrbahnabsackungen am Straßenkörper

Allgemeine Informationen zum Bauablauf:

- Ausführung: Bauhof & BKZV
- Hauptleistungen:
 - ca. 300 m² Schottereinbau (Fräsmaterial)
 - anschl. doppelte Oberflächenbehandlung
 - o anschl. Bankettarbeiten
- Auftragsvolumen: Kosten nicht erfasst
- Fertigstellung: September 2023

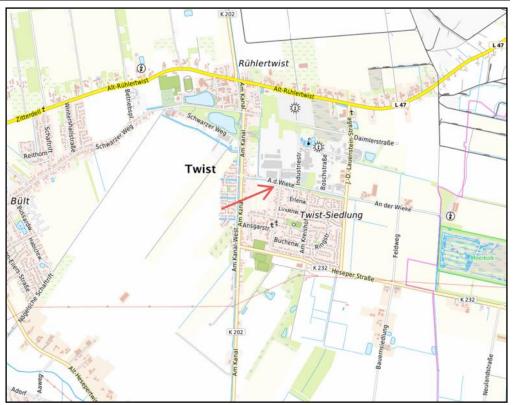



Sonstige Informationen zum Finanzbudget für die allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen (Kostenträger: 541.010.01; Kostenstelle: 4400) zum Haushaltsjahr 2023:

- Gesamtansatz (gemäß der Mittelanmeldungen) = 510.000,00 €
- Folgend aufgeführte Leistungen wurden im Gesamtansatz für die allgemeine Straßenunterhaltung an den Gemeindestraßen berücksichtigt:
 - Allgemeine Straßenunterhaltungen (Baustoffe und Materialbestellungen)
 - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner (EPS)
 - Beschilderung und Verkehrszeichen
 - Fahrbahnmarkierungen (Ertüchtigung / Erweiterung)
 - Grünanlagenpflege und Unterhaltung
 - o Gehölzpflege und Baumunterhaltung sowie Neuanpflanzungen
 - Oberflächenbehandlung (Splitten)
 - Schachtdeckelsanierung
 - Straßenunterhaltungmaßnahmen und Straßenreparaturen
 - Winterdienst und Streueinsatz